


**PRODUKTÜBERSICHT
TREPPEN**

Telefon 036608/962 0
 Verkauf 036608/96214
 Telefax 036608/96269
 www.betonwerk-schumann.de


1/4 gewendelte Elementtreppen

17/26 bis 19/26

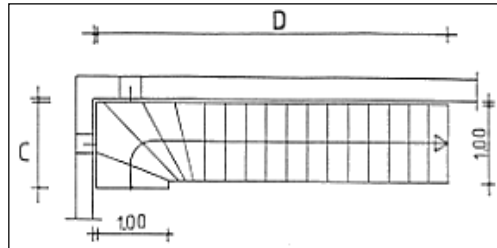

Wendlung unten

Typ	bei 18 Stg.		bei 18 Stg.	
	C	D	C	D
S 2/10 -V	2,66	2,96	2,7	2,92
S 2/11 -V	2,4	3,22	2,44	3,18
S 2/12 -V	2,14	3,48	2,18	3,44
S 2/13 -V	1,88	3,74	1,92	3,7
S 2/14 -V	1,62	4	1,66	3,96
S 2/15 -V	1,36	4,26	1,40	4,22
S 2/16 -V	1,1	4,52	1,15	4,48
S 2/17 -V	0,84	4,78	0,88	4,74

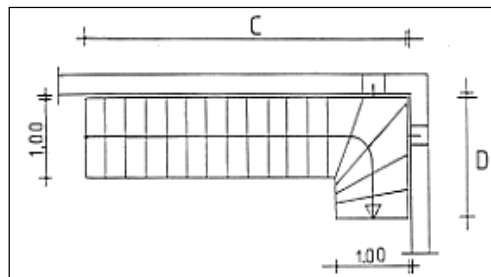


Wendlung oben

Typ	bei 18 Stg.		bei 18 Stg.	
	C	D	C	D
S 3/9 -V	2,92	2,7	2,96	2,66
S 3/8 -V	3,18	2,44	3,22	2,4
S 3/7 -V	3,44	2,18	3,48	2,14
S 3/6 -V	3,7	1,92	3,74	1,88
S 3/5 -V	3,96	1,66	4	1,62
S 3/4 -V	4,22	1,40	4,26	1,36
S 3/3 -V	-	-	4,52	1,10

1/2 gewendelte Elementtreppen


17/26 bis 19/26

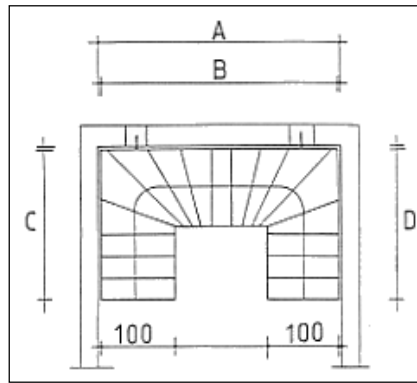

Typ	Treppenhausebreite	Rohtreppenbreite	bei 18 Stg.	bei 18 Stg.
	A	B	C	D
S 249 - V	2,48 bis 2,58	2,46	2,18	2,18
S 275 - V	2,74 bis 2,84	2,72	1,92	2,18
S 301 - V	3,00 bis 3,10	2,98	1,92	1,92
S 309 - V	3,08 bis 3,18	3,06	1,88	1,88
S 327 - V	3,26 bis 3,36	3,24	1,66	1,92
S 335 - V	3,34 bis 3,44	3,32	1,62	1,88
S 353 - V	3,52 bis 3,62	3,5	1,66	1,66
S 361 - V	3,60 bis 3,70	3,58	1,62	1,62
S 379 - V	3,78 bis 3,88	3,76	1,4	1,66
S 387 - V	3,86 bis 3,96	3,84	1,36	1,62
S 413 - V	4,12 bis 4,22	4,1	1,36	1,36
S 439 - V	4,38 bis 4,48	4,36	1,1	1,36


1/4 gewendelte Elementtreppen

18⁶/27 und 18³/27

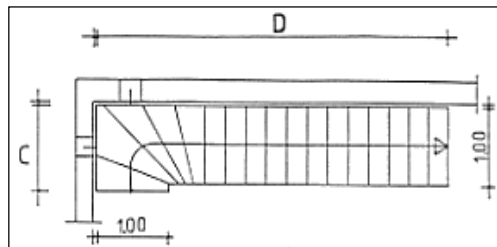

Wendlung unten

Typ	bei 18 Stg.		bei 18 Steig.	
	C	D	C	D
S 2/10	2,720	3,1 OS	2,835	2,99
S 2/11	2,45	3,375	2,565	3,26
S 2/12	2,18	3,645	2,295	3,53
S 2/13	1,91	3,915	2,025	3,8
S 2/14	1,640	4,185	1,755	4,07
S 2/15	1,37	4,455	1,485	4,34
S 2/16	1,100	4,725	1,21	4,61
S 2/17	0,82	4,995	0,94	4,88

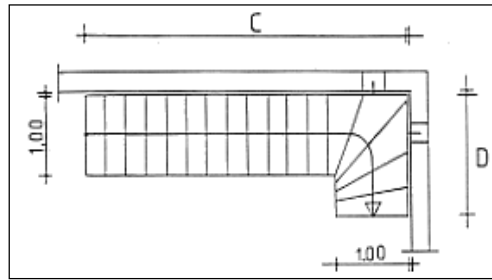


Wendlung oben

Typ	bei 18 Stg.		bei 18 Steig.	
	C	D	C	D
S 3/9	2,99	2,835	3,105	2,72
S 3/8	3,26	2,565	3,375	2,45
S 3/7	3,53	2,295	3,645	2,18
S 3/6	3,8	2,025	3,915	1,91
S 3/5	4,07	1,755	4,185	1,64
S 3/4	4,34	1,485	4,45	1,37
S 3/3	-	-	4,725	1,1

1/2 gewendelte Elementtreppen

18⁶/27 und 18³/27

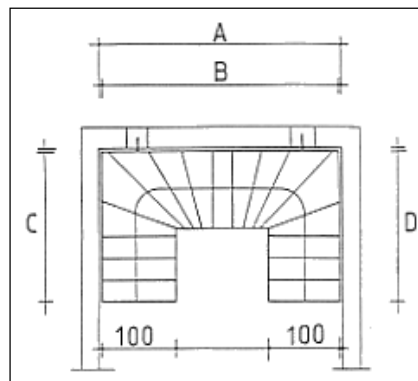

Typ	Treppenhausbreite	Rohtreppenbreite	bei 18 Steig.	bei 18 Steig.
	A	B	C	D
S 223	2,22 bis 2,32	2,2	2,295	2,565
S 250	2,49 bis 2,59	2,47	2,295	2,295
S 277	2,76 bis 2,86	2,74	2,025	2,295
S 304	3,03 bis 3,13	3,01	2,025	2,025
S 327	3,26 bis 3,36	3,24	1,91	1,91
S 331	3,30 bis 3,40	3,28	1,755	2,025
S 354	3,53 bis 3,63	3,51	1,64	1,91
S 358	3,57 bis 3,67	3,55	1,755	1,755
S 381	3,80 bis 3,90	3,78	1,64	1,64
S 385	3,84 bis 3,94	3,82	1,485	1,755
S 408	4,07 bis 4,17	4,05	1,37	1,64
S 412	4,11 bis 4,21	4,09	1,485	1,485
S 435	4,34 bis 4,44	4,32	1,37	1,37
S 462	4,61 bis 4,71	4,59	1,1	1,37

Geschoßhöhen (FFB → FFB)							
Anzahl Steigungen	Steigungshöhe / Aufrittsbreite						
	12	13	14	15	16	17	18
18 ³ / 27	2,19 ⁰	2,37 ⁰	2,56 ²	2,74 ⁴	2,92 ³	3,11 ¹	3,29 ⁴
18 ⁶ / 27	2,23 ²	2,41 ⁰	2,60 ⁴	2,79	2,97 ⁰	3,16 ²	3,34 ⁰